HELDEN DER WERKSTATT

Adirondack Stuhl

Hallo an alle Helden da draußen,
bevor ihr jetzt gleich durchstartet mit dem Bau des Adirondack Stuhls, hier noch ein paar Tipps und Tricks:

- Auf dem Plan des Stuhls ist eine Skala die exakt 15 cm lang ist. Ihr solltet sie vorher ausmessen, um sicher zu gehen das der Druck zu 100% stimmt.
- Auf dem Plan sind auch die Stellen für die Schrauben markiert, am besten könnt Ihr die mit einem Automatikkörner anzeichnen.
- Der Abstand zwischen den Sitzleisten ist 9 mm bei dem Stuhl.
- Wenn ihr die mittlere Leiste der Rückenlehne anschraubt und dann die beiden äußeren, könnt ihr die dazwischen super vermitteln.

Liebe Grüße

Sandra

Und jetzt werde der Held in deiner Werkstatt!

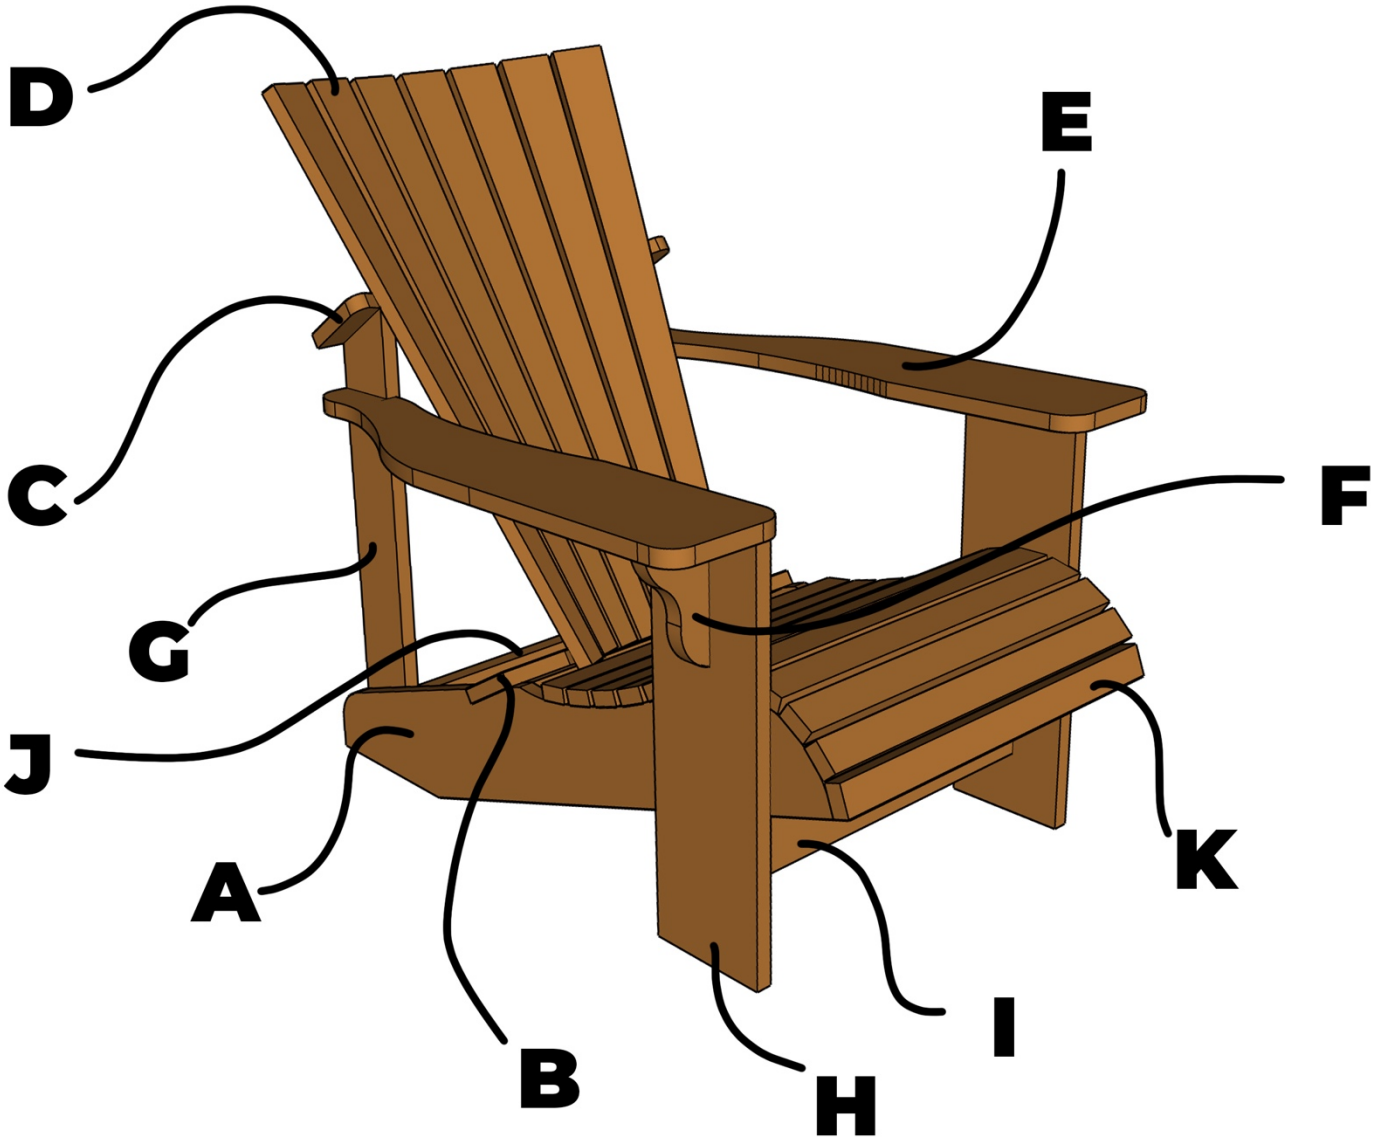
D
E
C
F
G
J
A
K
B
H
I

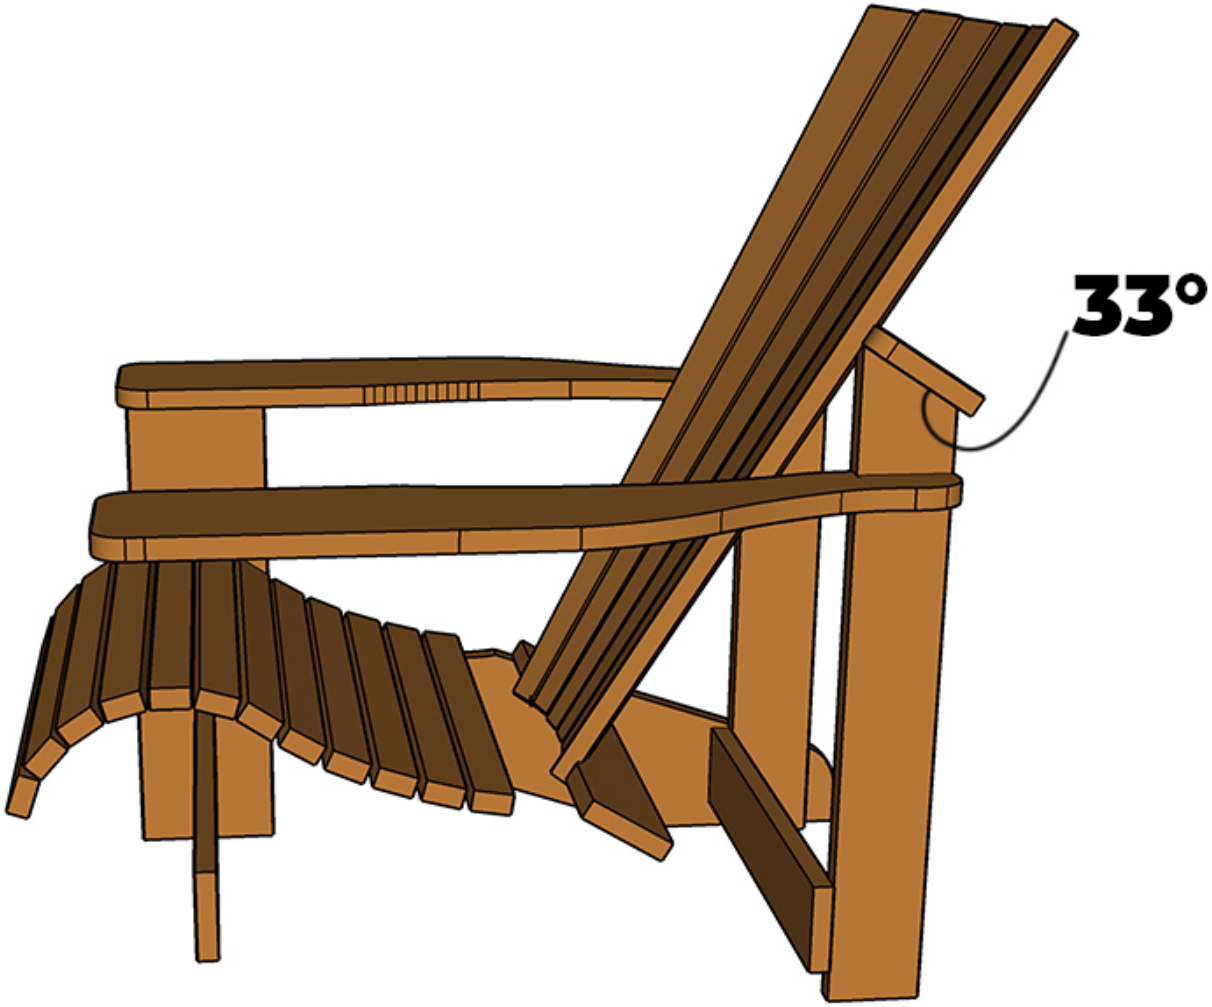
33°

Schnittplan

	Teil	Anzahl	L	B	H
A	Wange	2	940	150	20
B	Querstück Rückenlehne Unten	1	510	90	20
C	Querstück Rückenlehne Oben	1	560	115	20
D	Rückenlehne	7	840	72/35	20
E	Armlehne	2	800	185	20
F	Abstützung	2	150	90	20
G	Beine Hinten	2	650	90	20
H	Beine Vorne	2	510	150	20
I	Querstrebe Vorne	1	510	90	20
J	Querstrebe Hinten	1	470	90	20
K	Sitzleisten	12	510	38	20

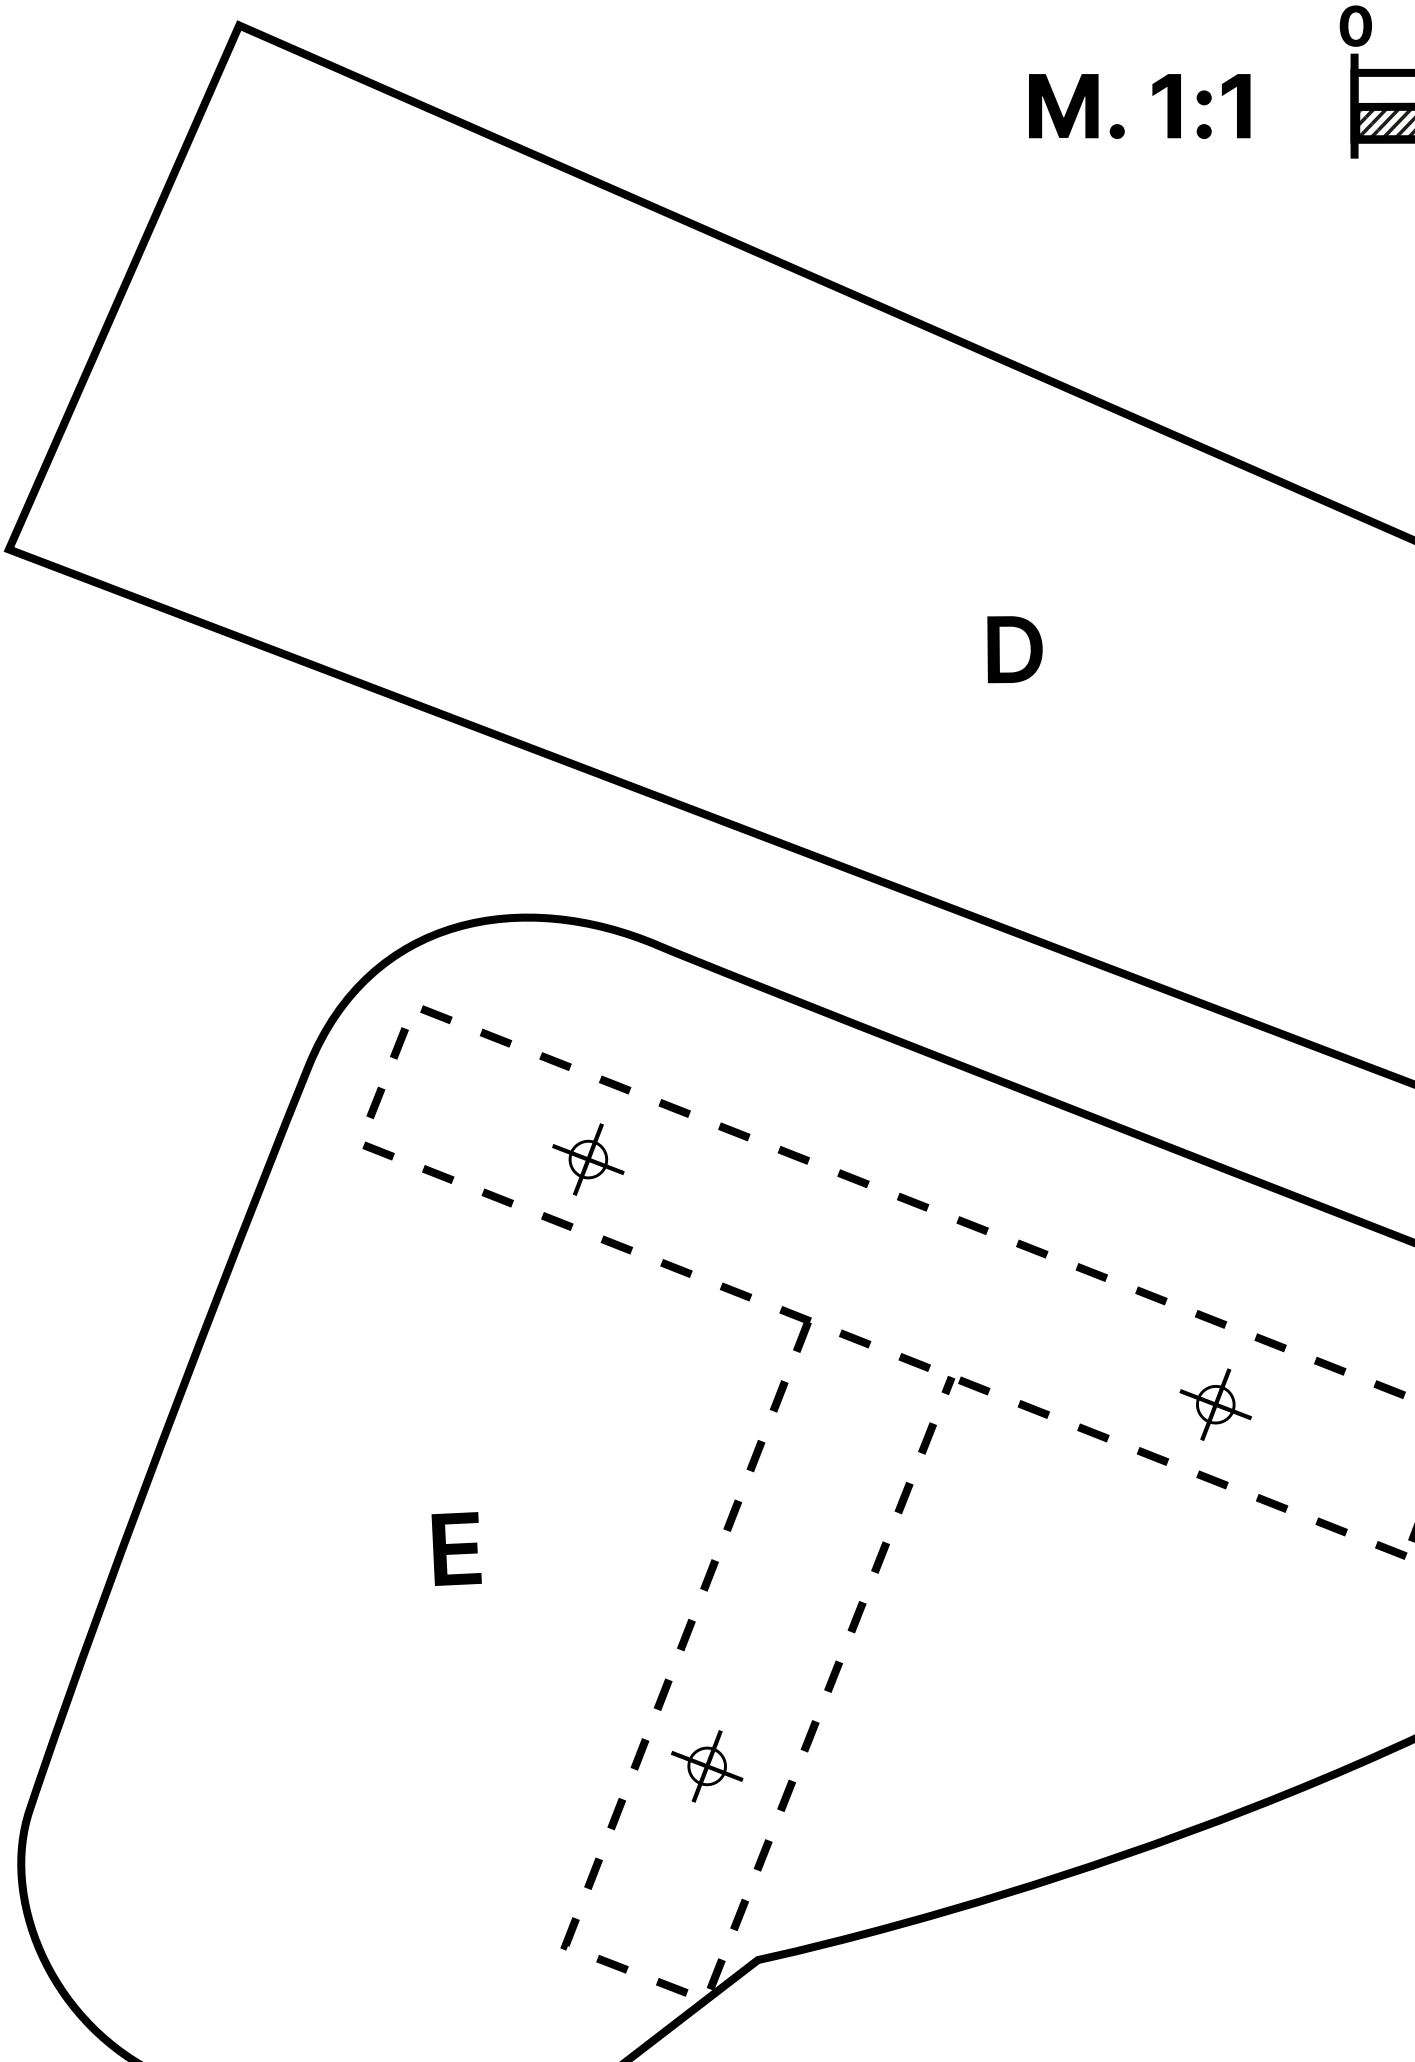
M. 1:1
0
D
E

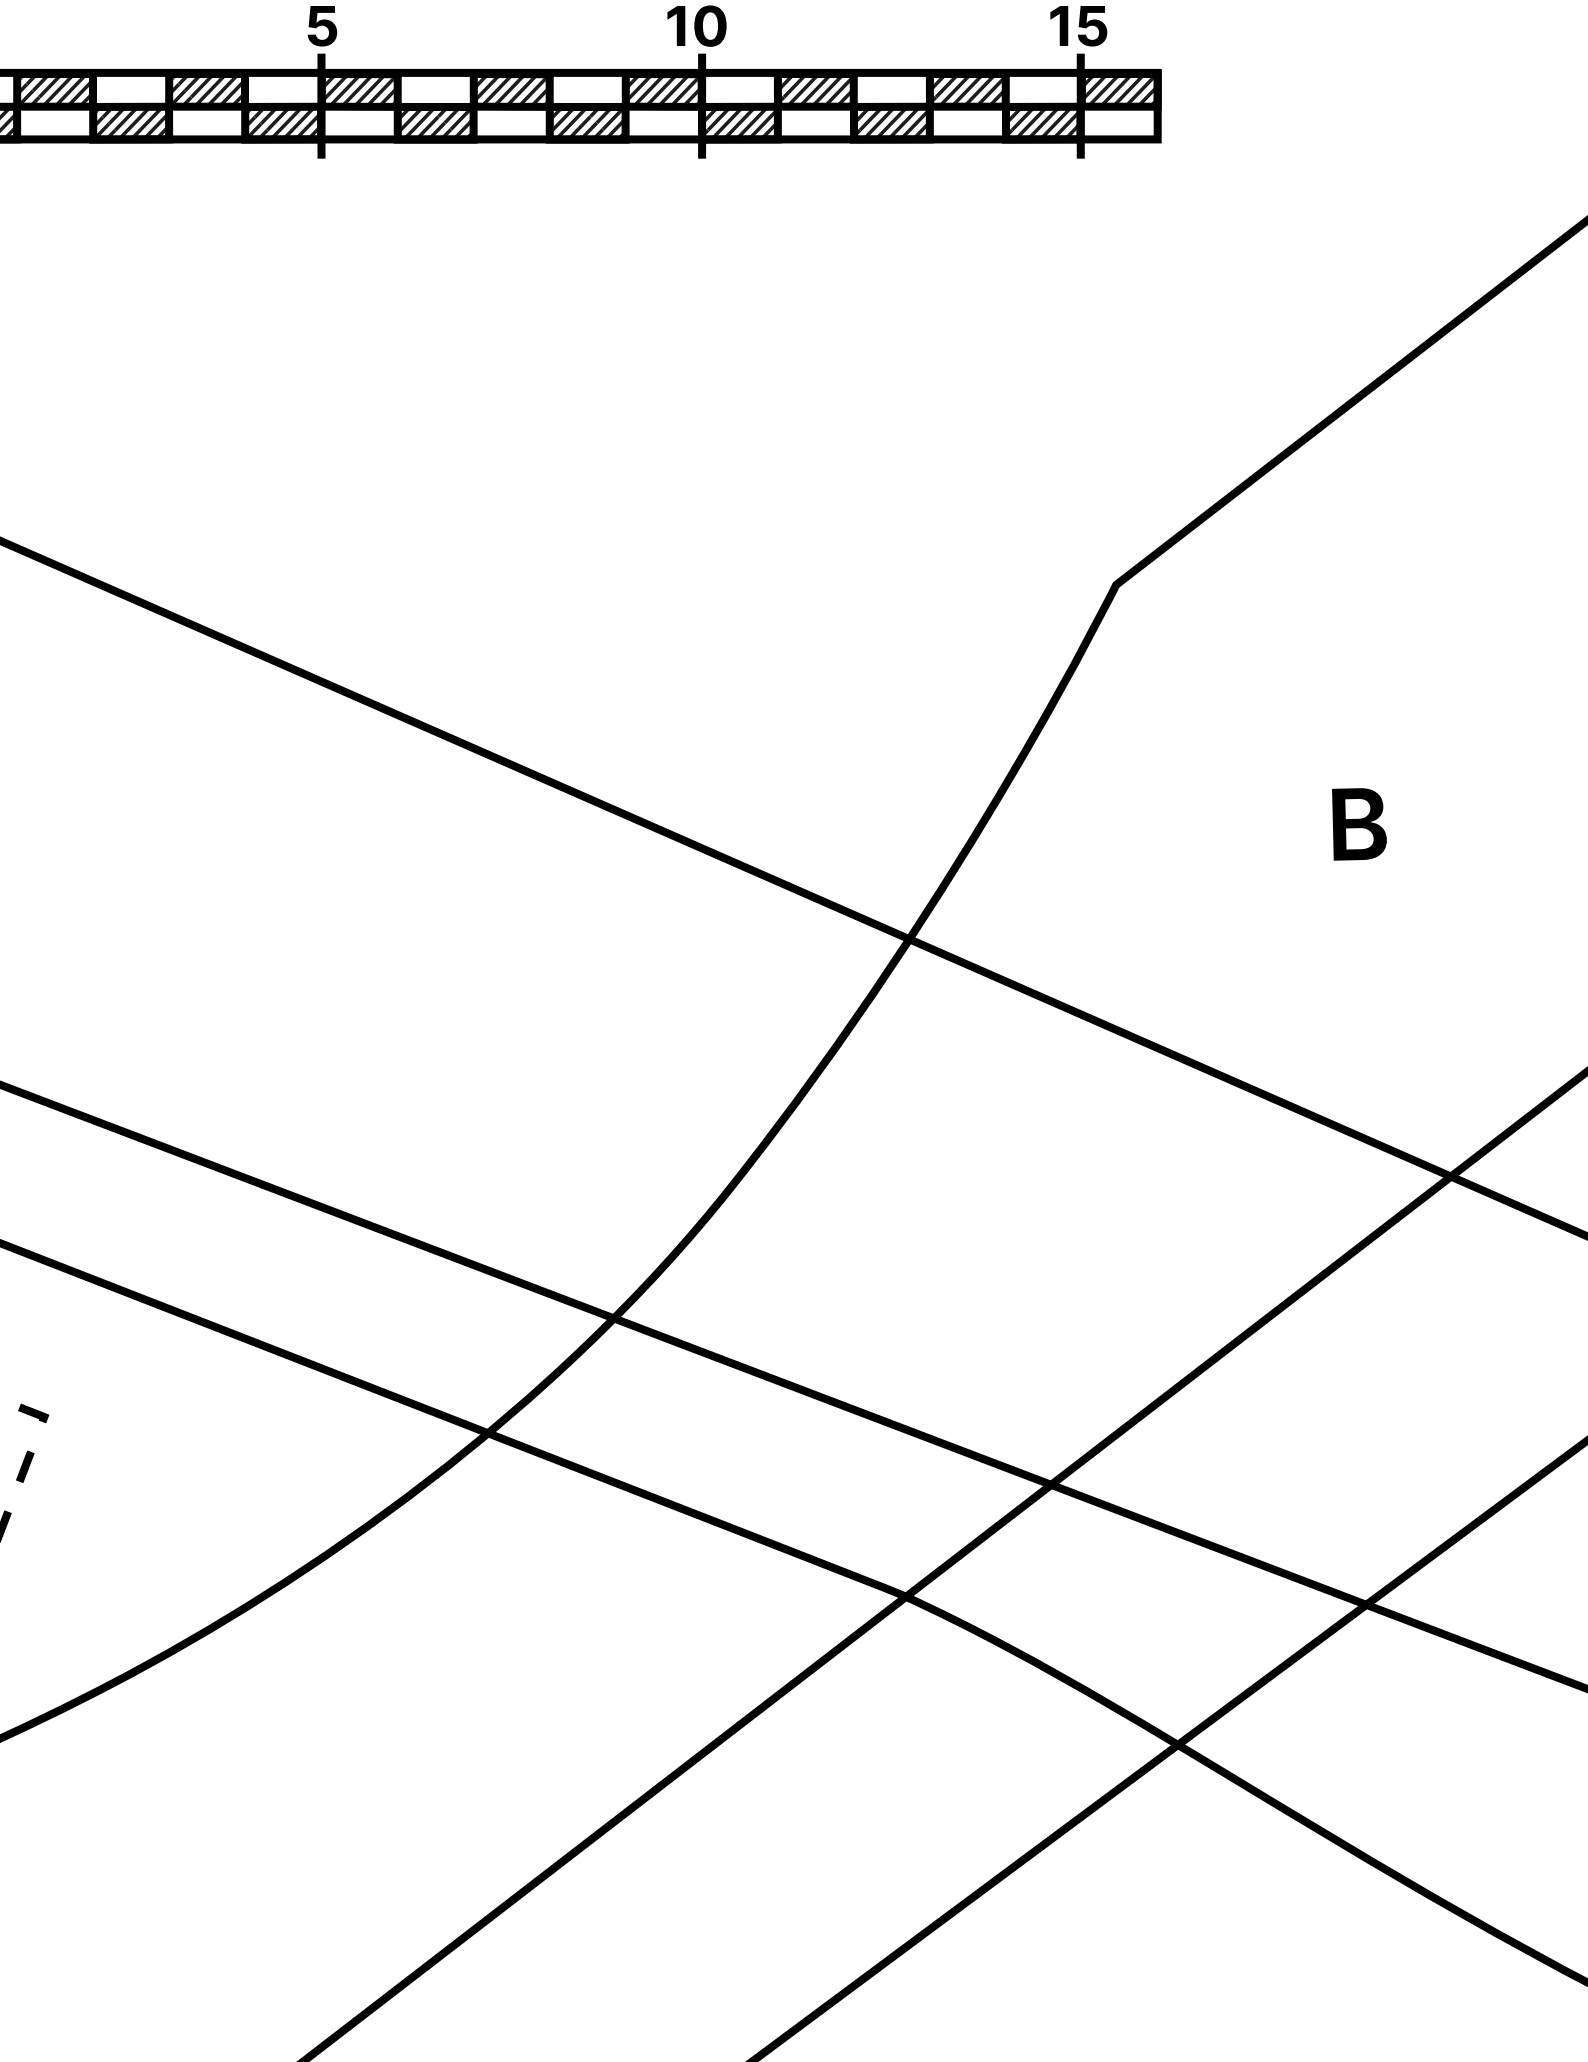
5
10
15
B

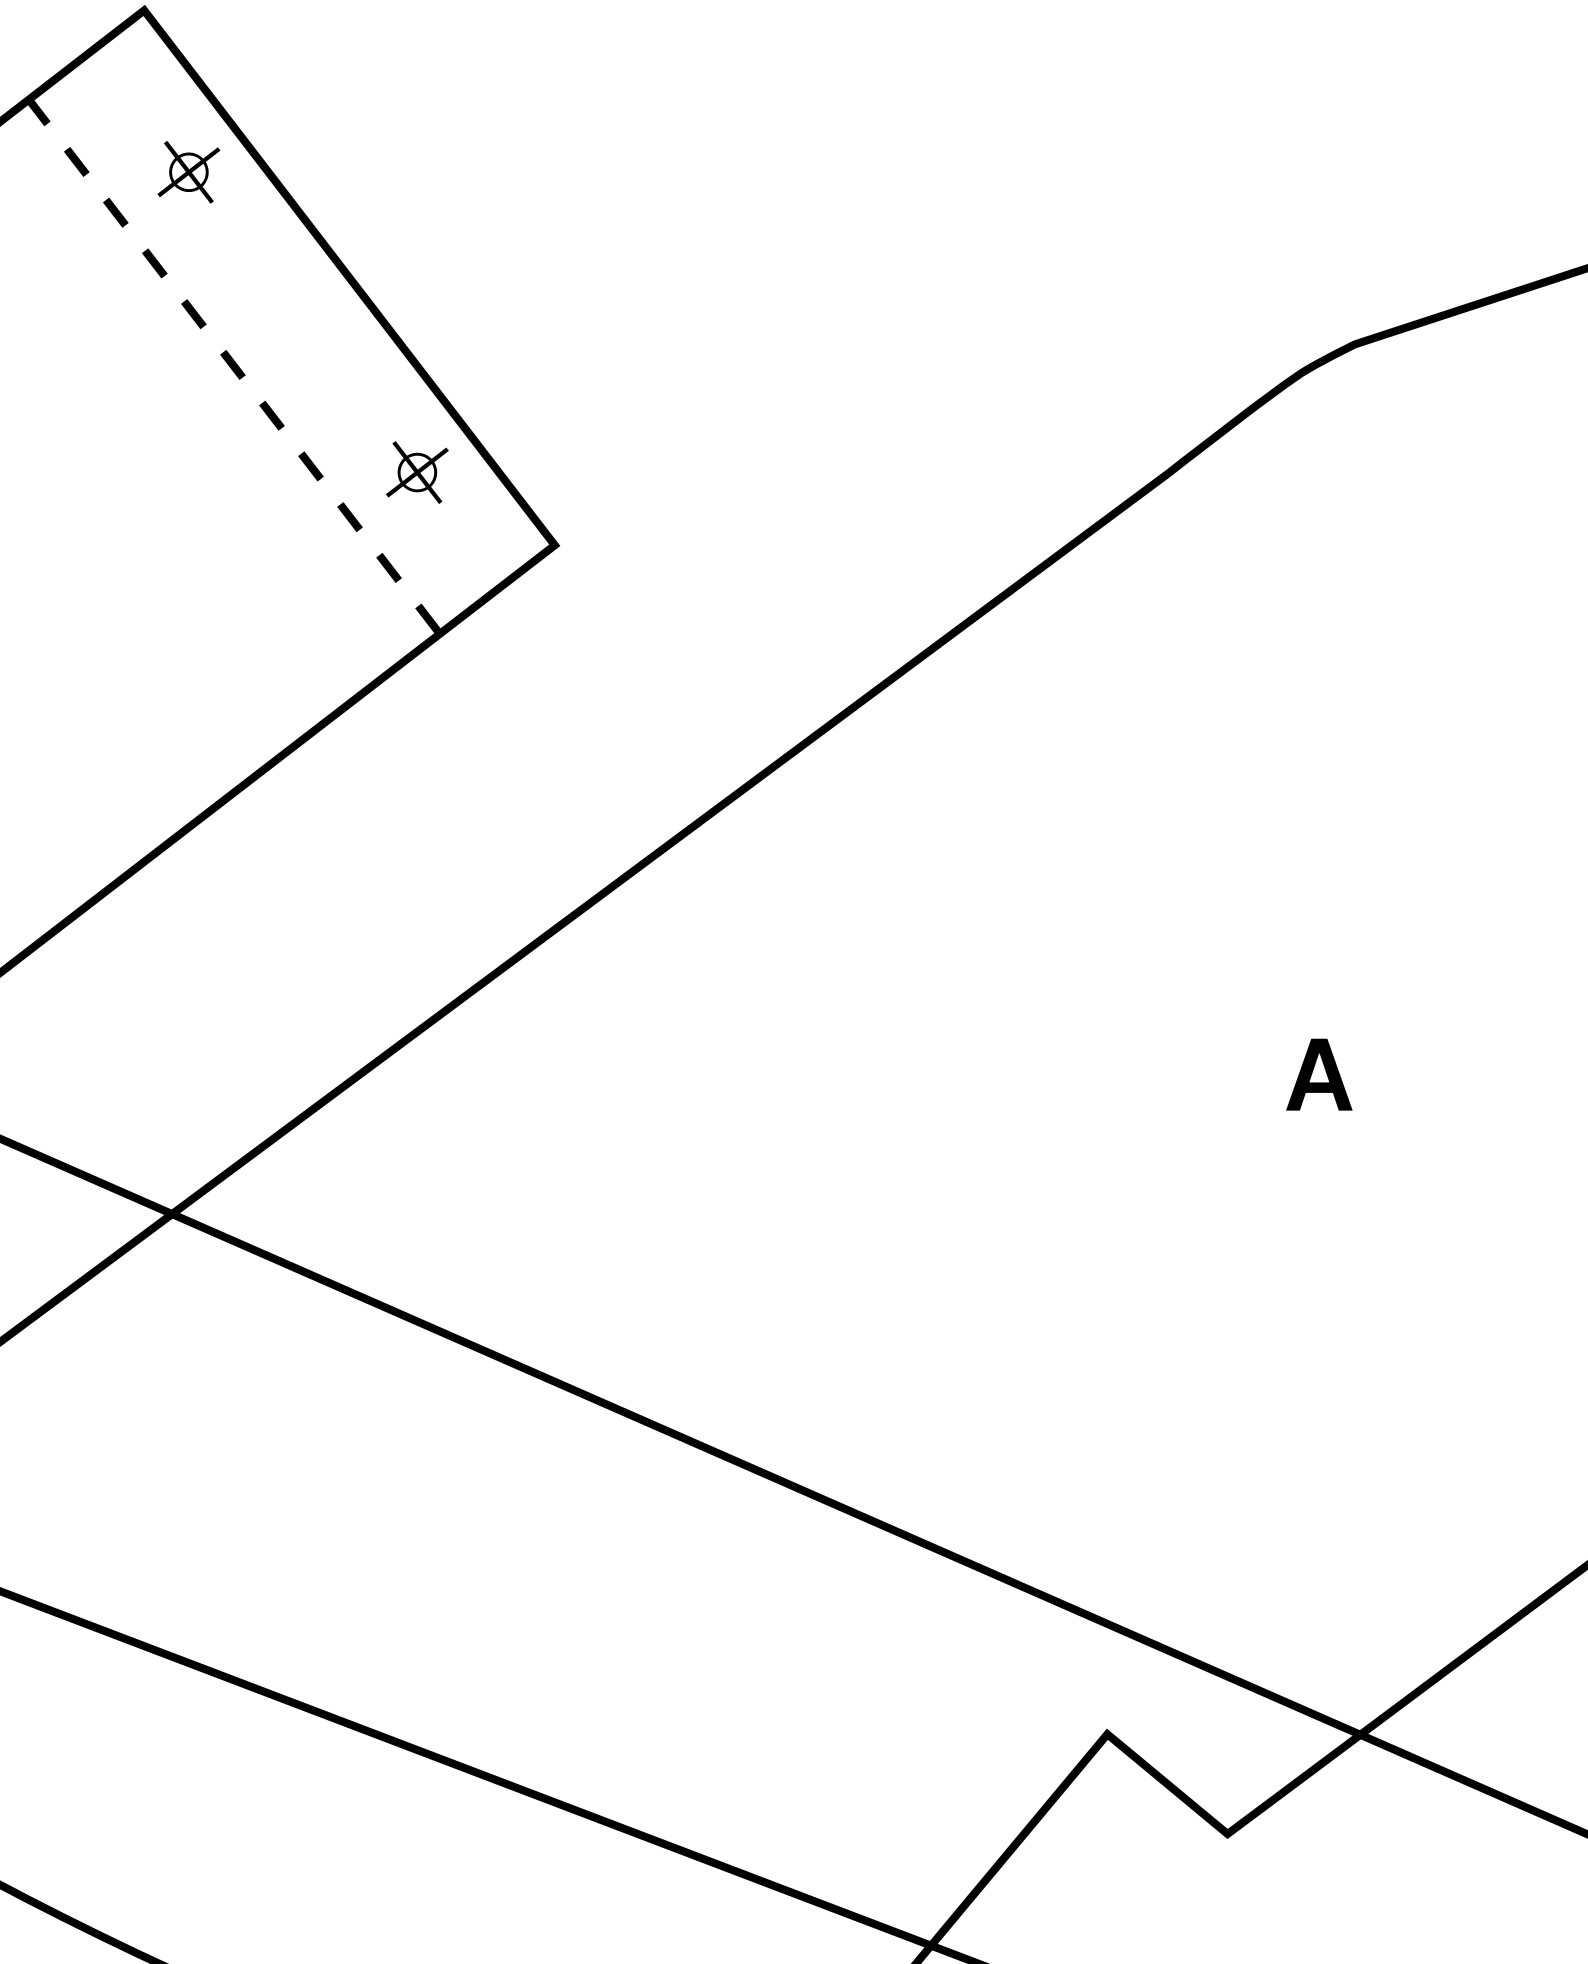
A

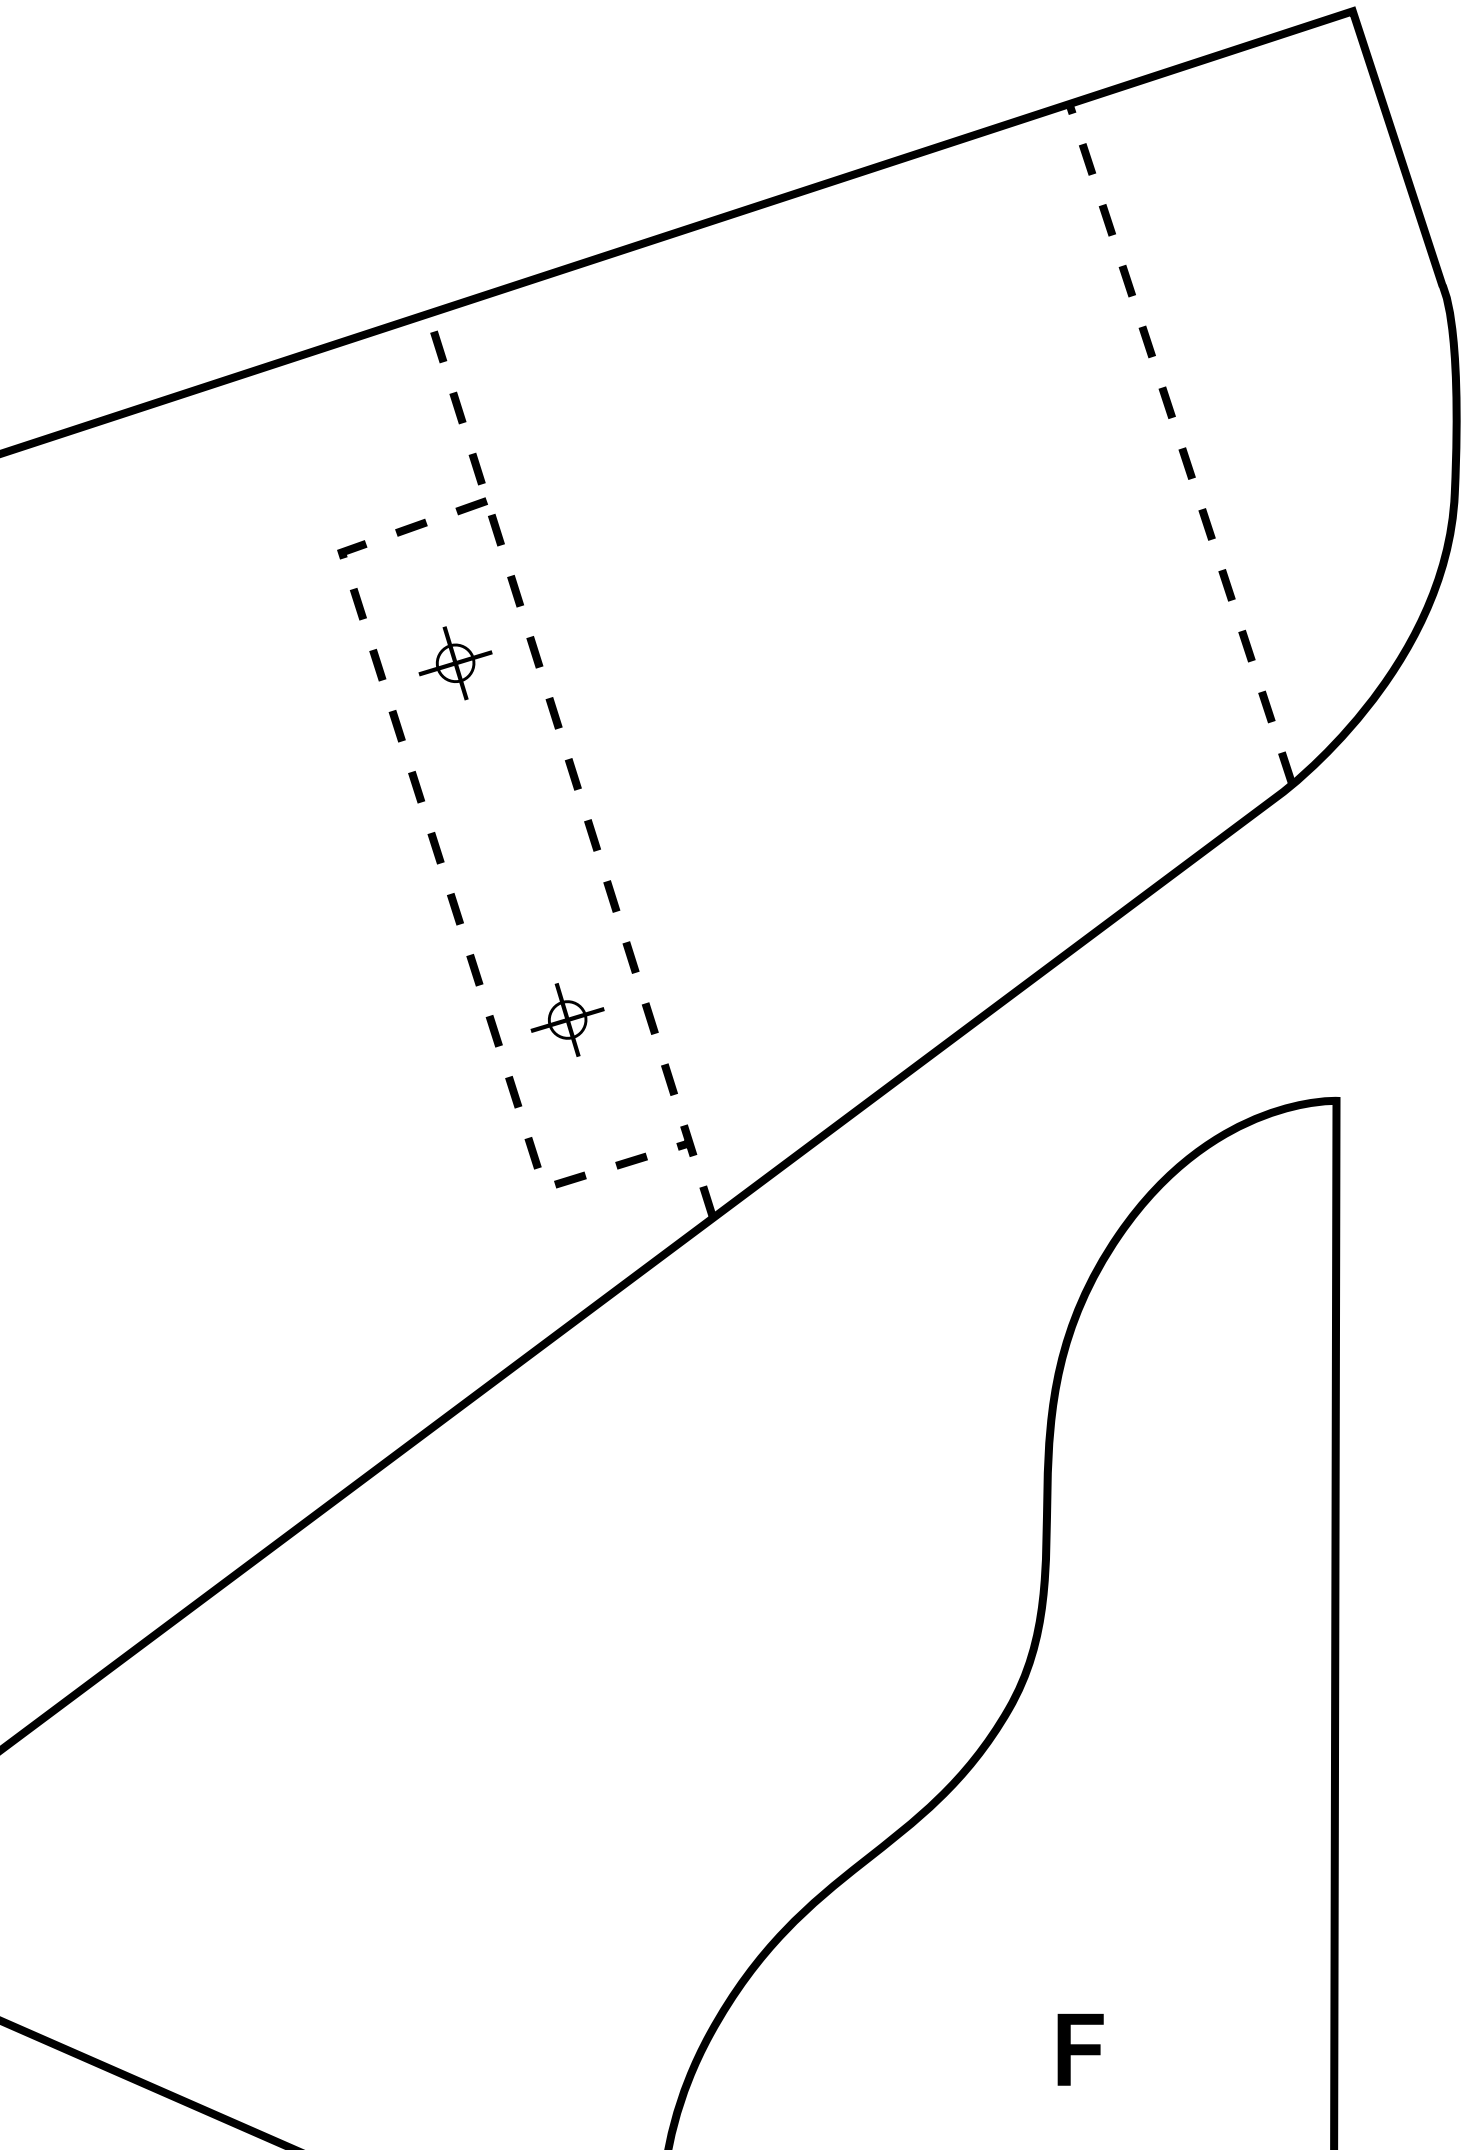
F

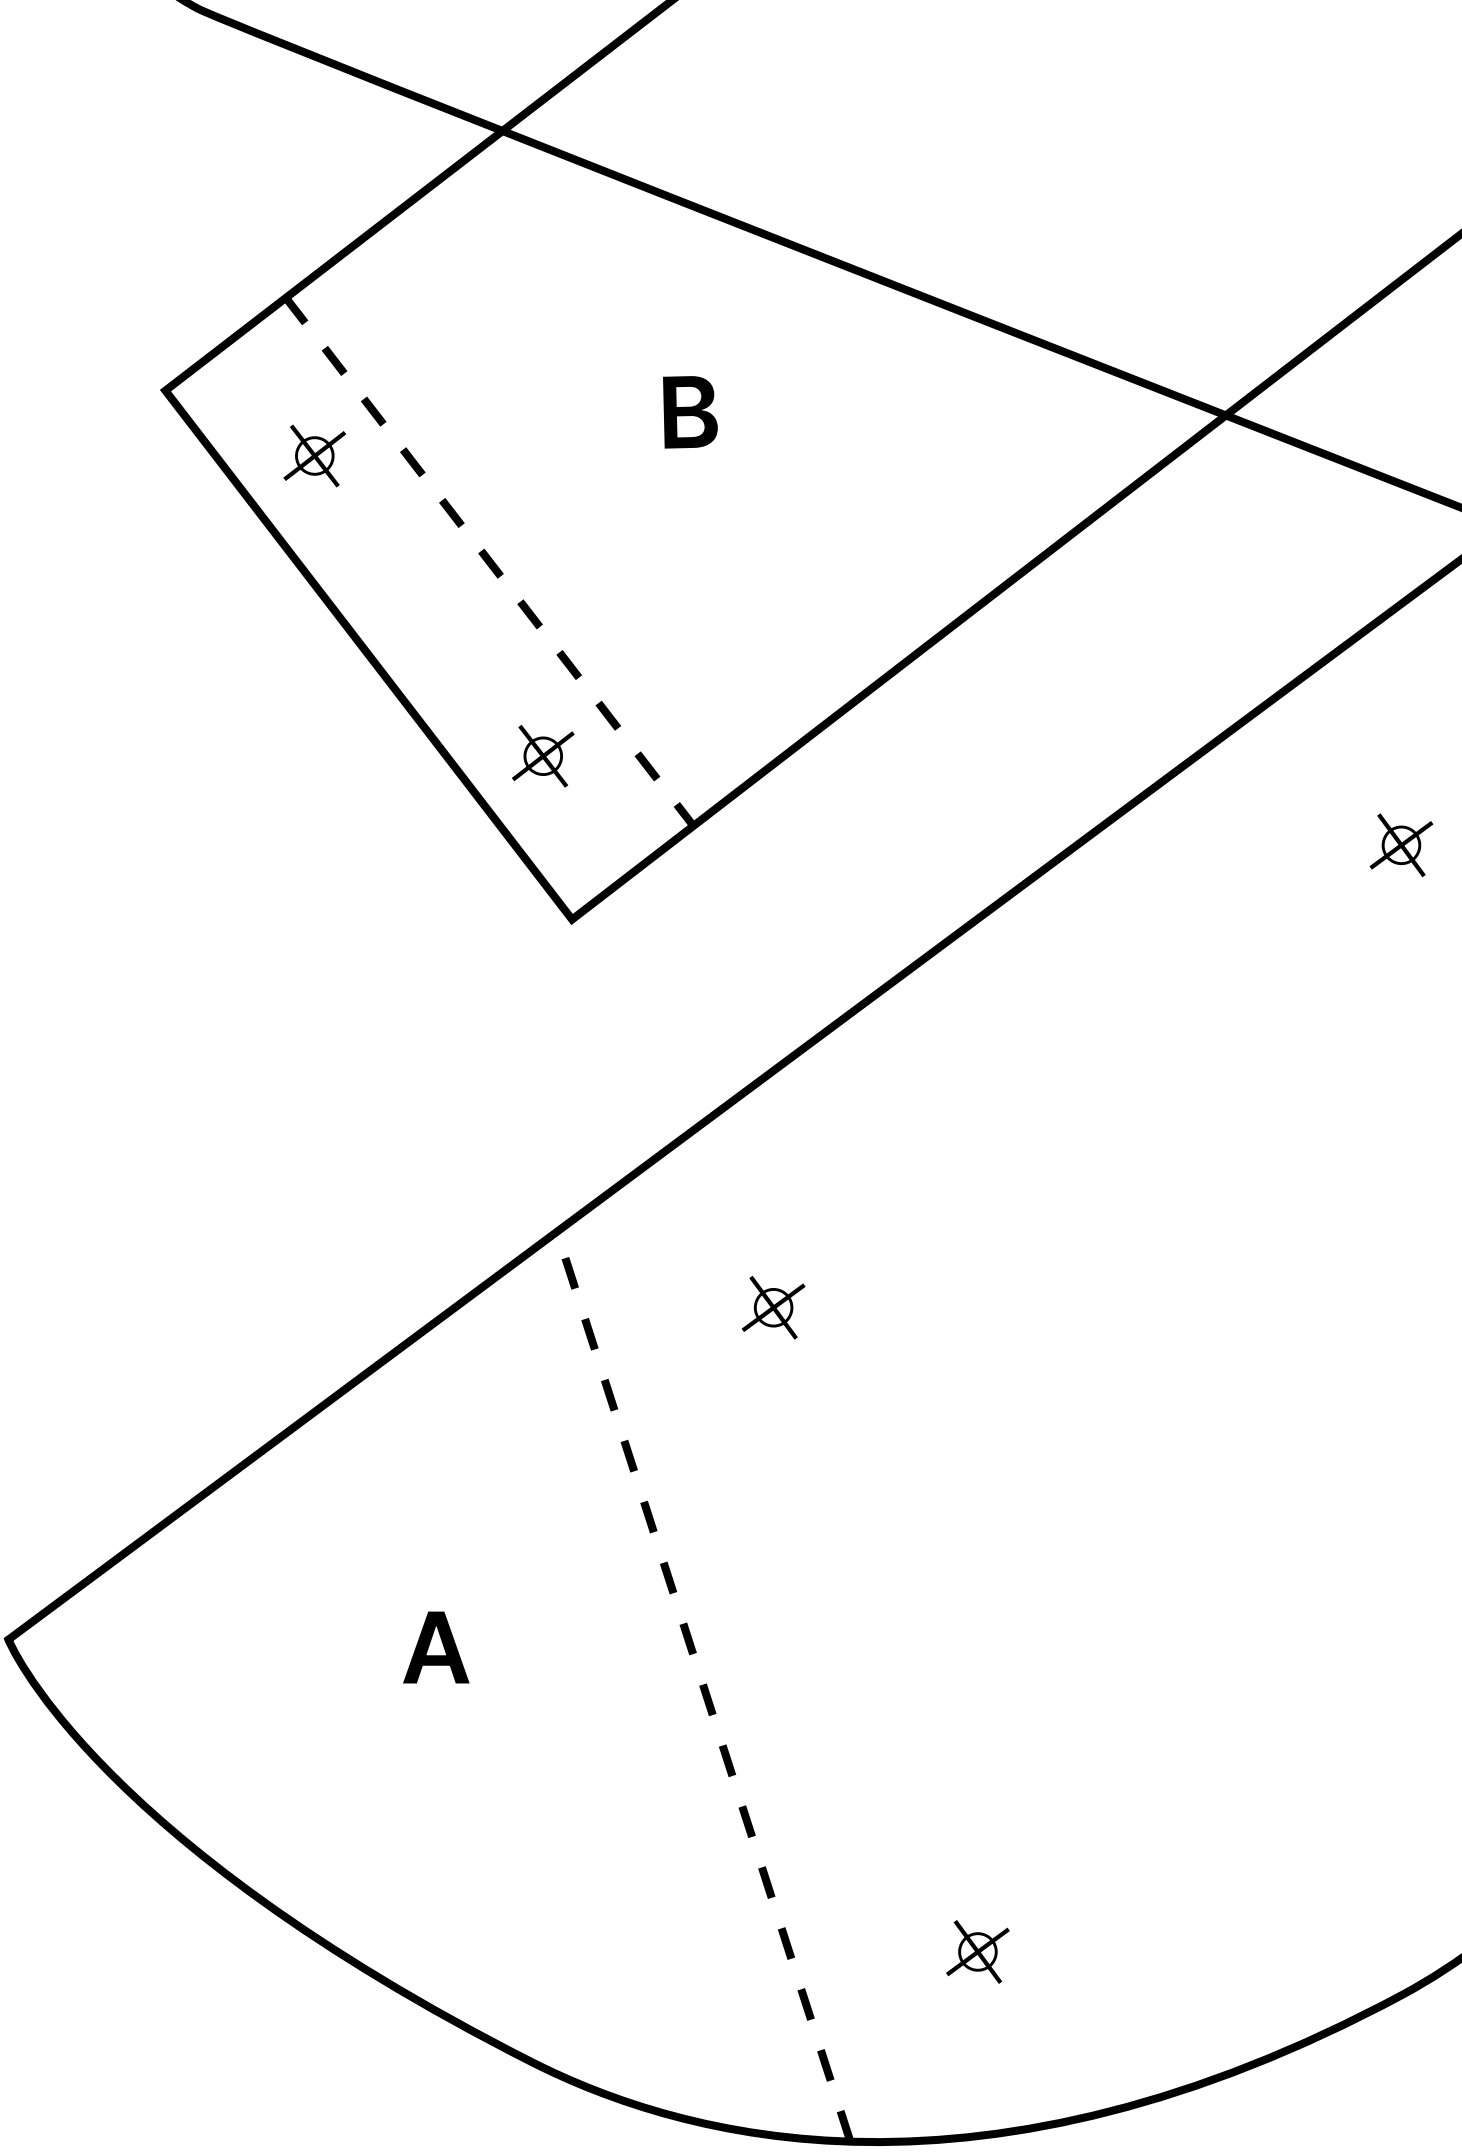
B
A

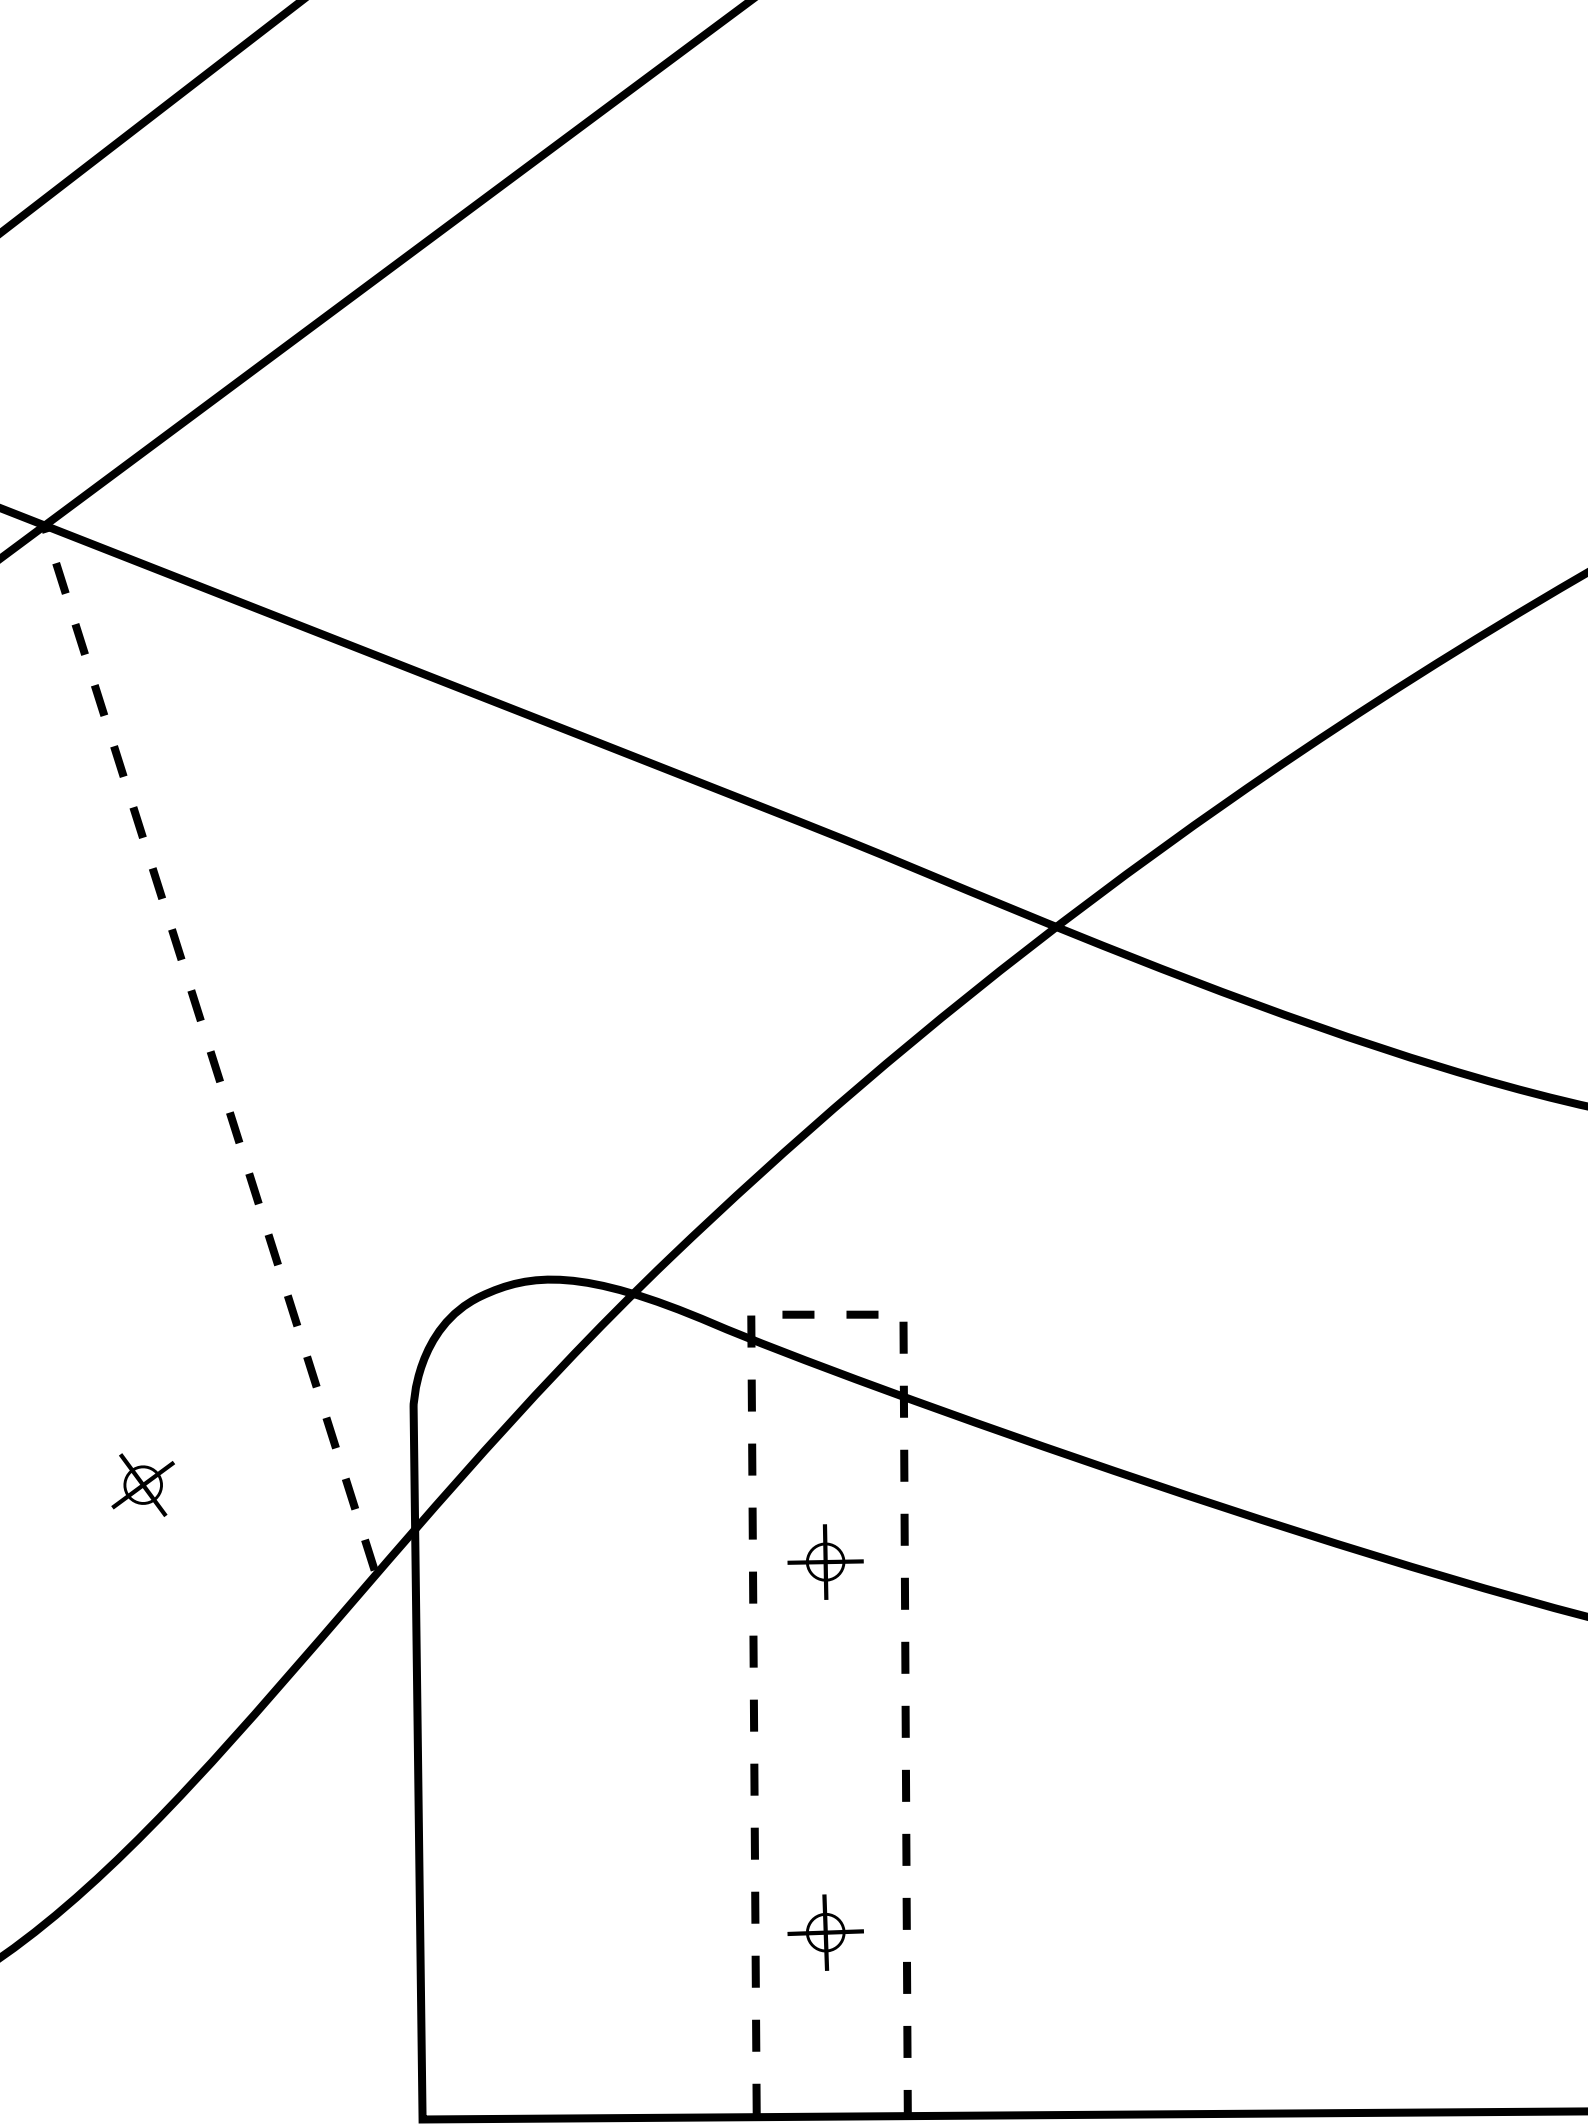

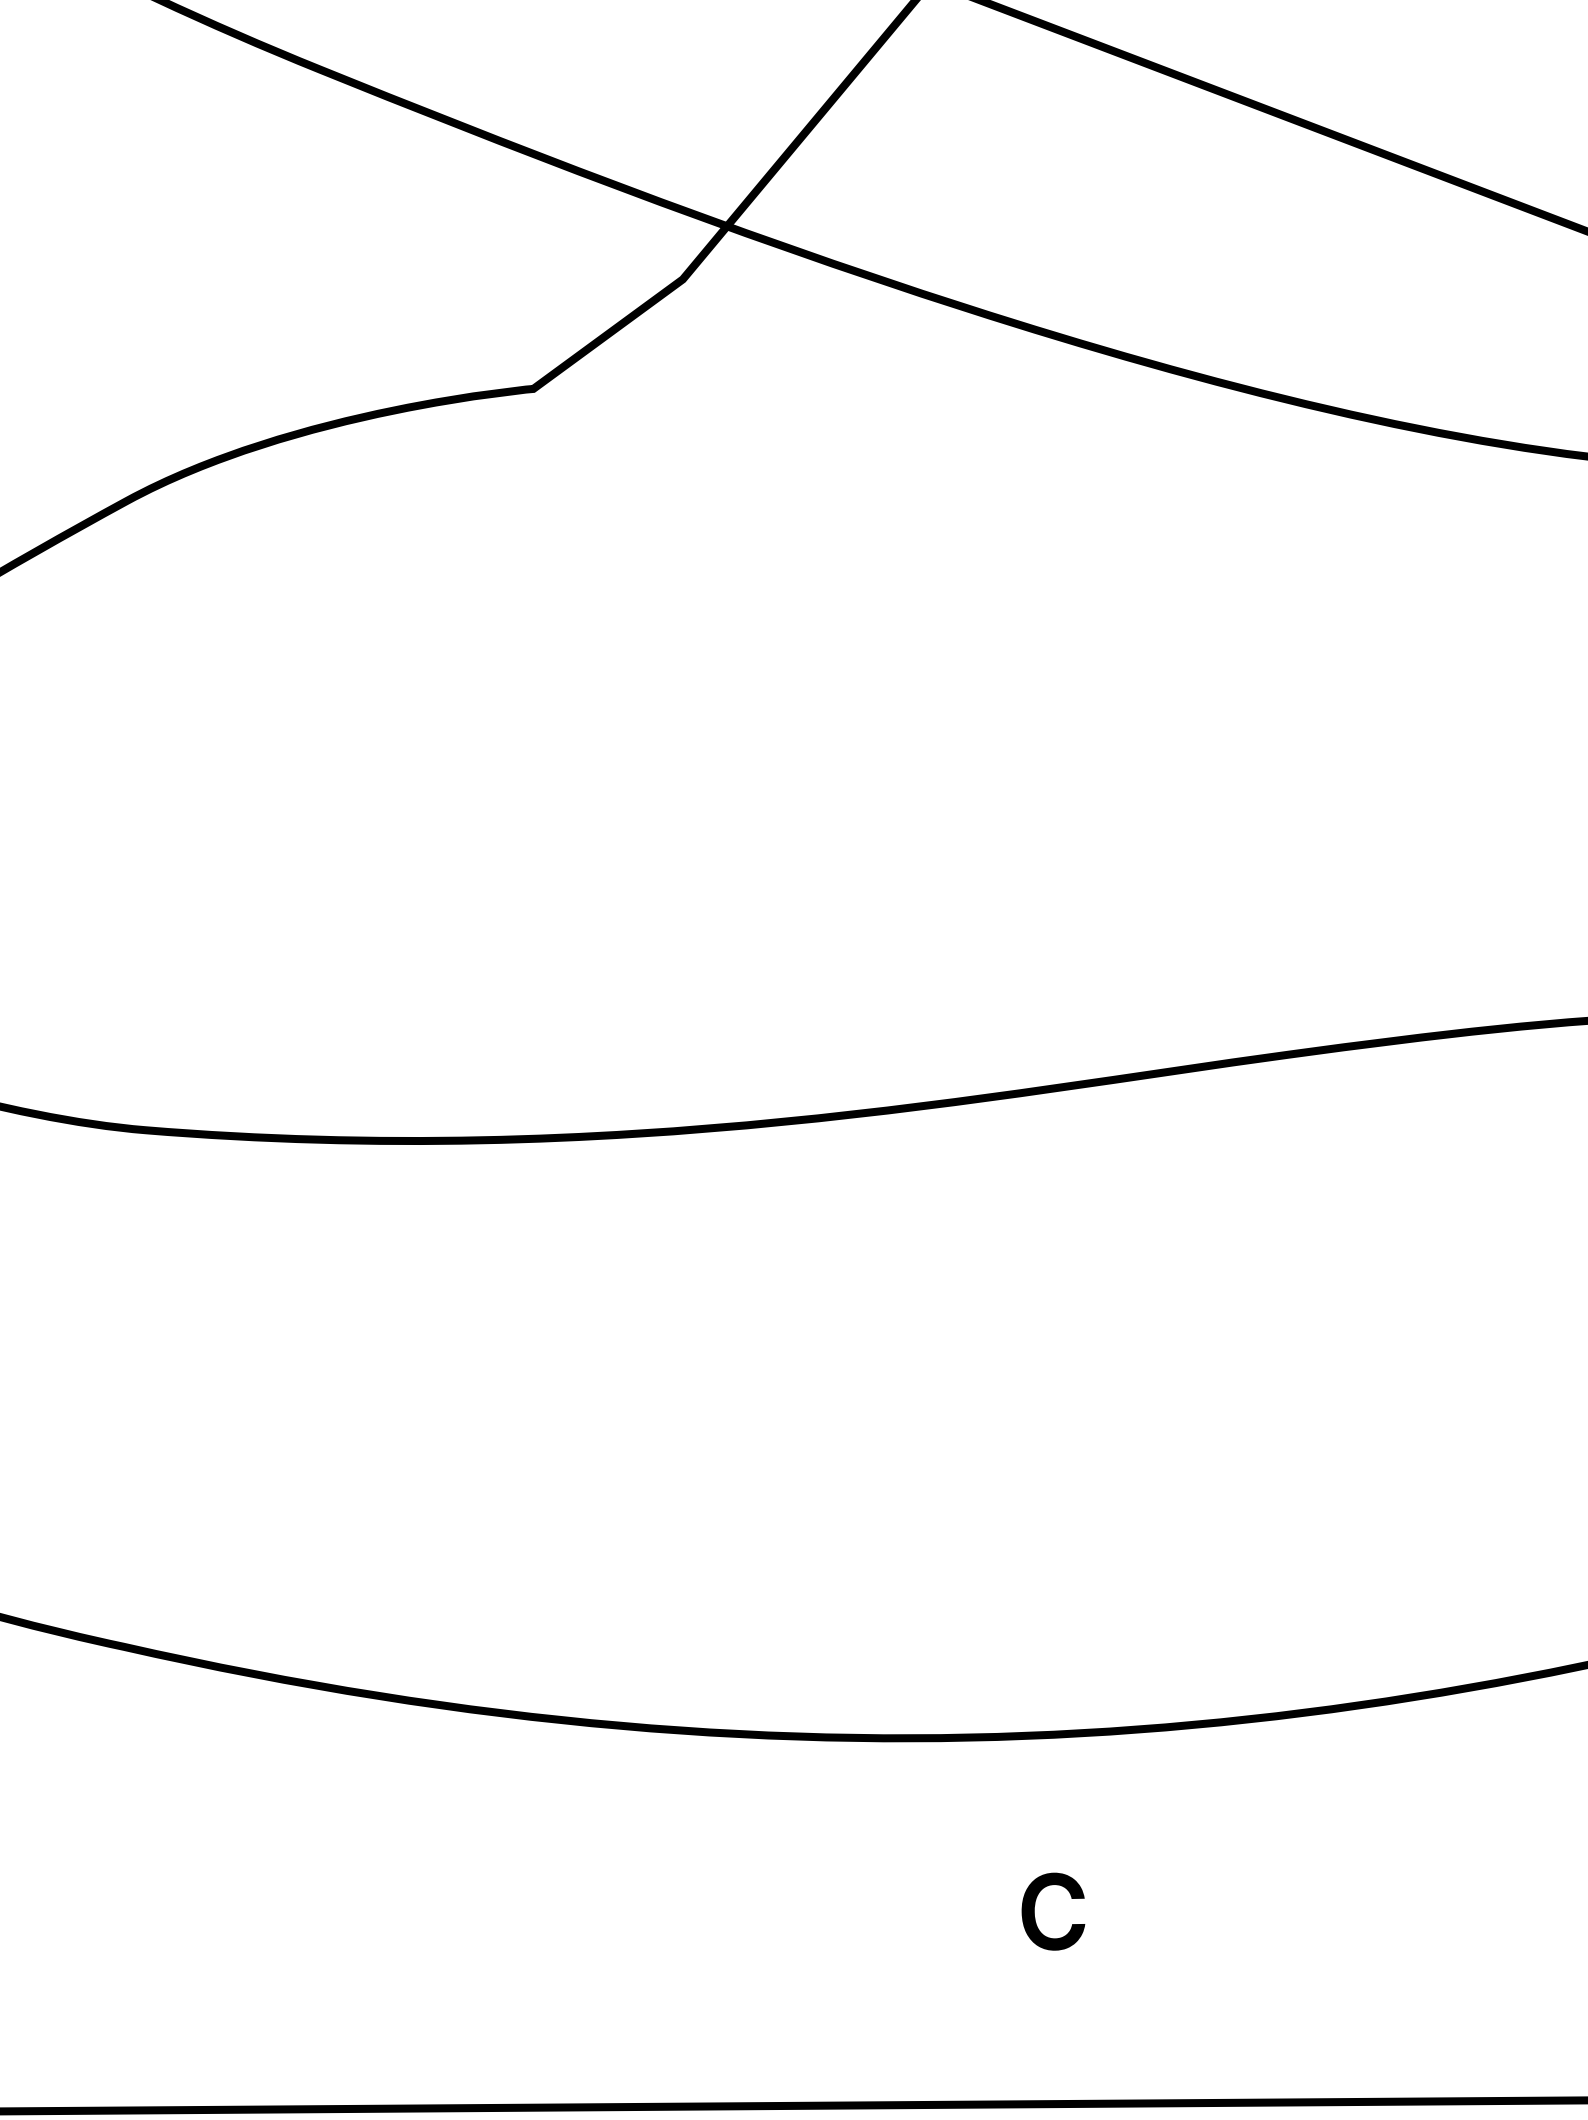
C

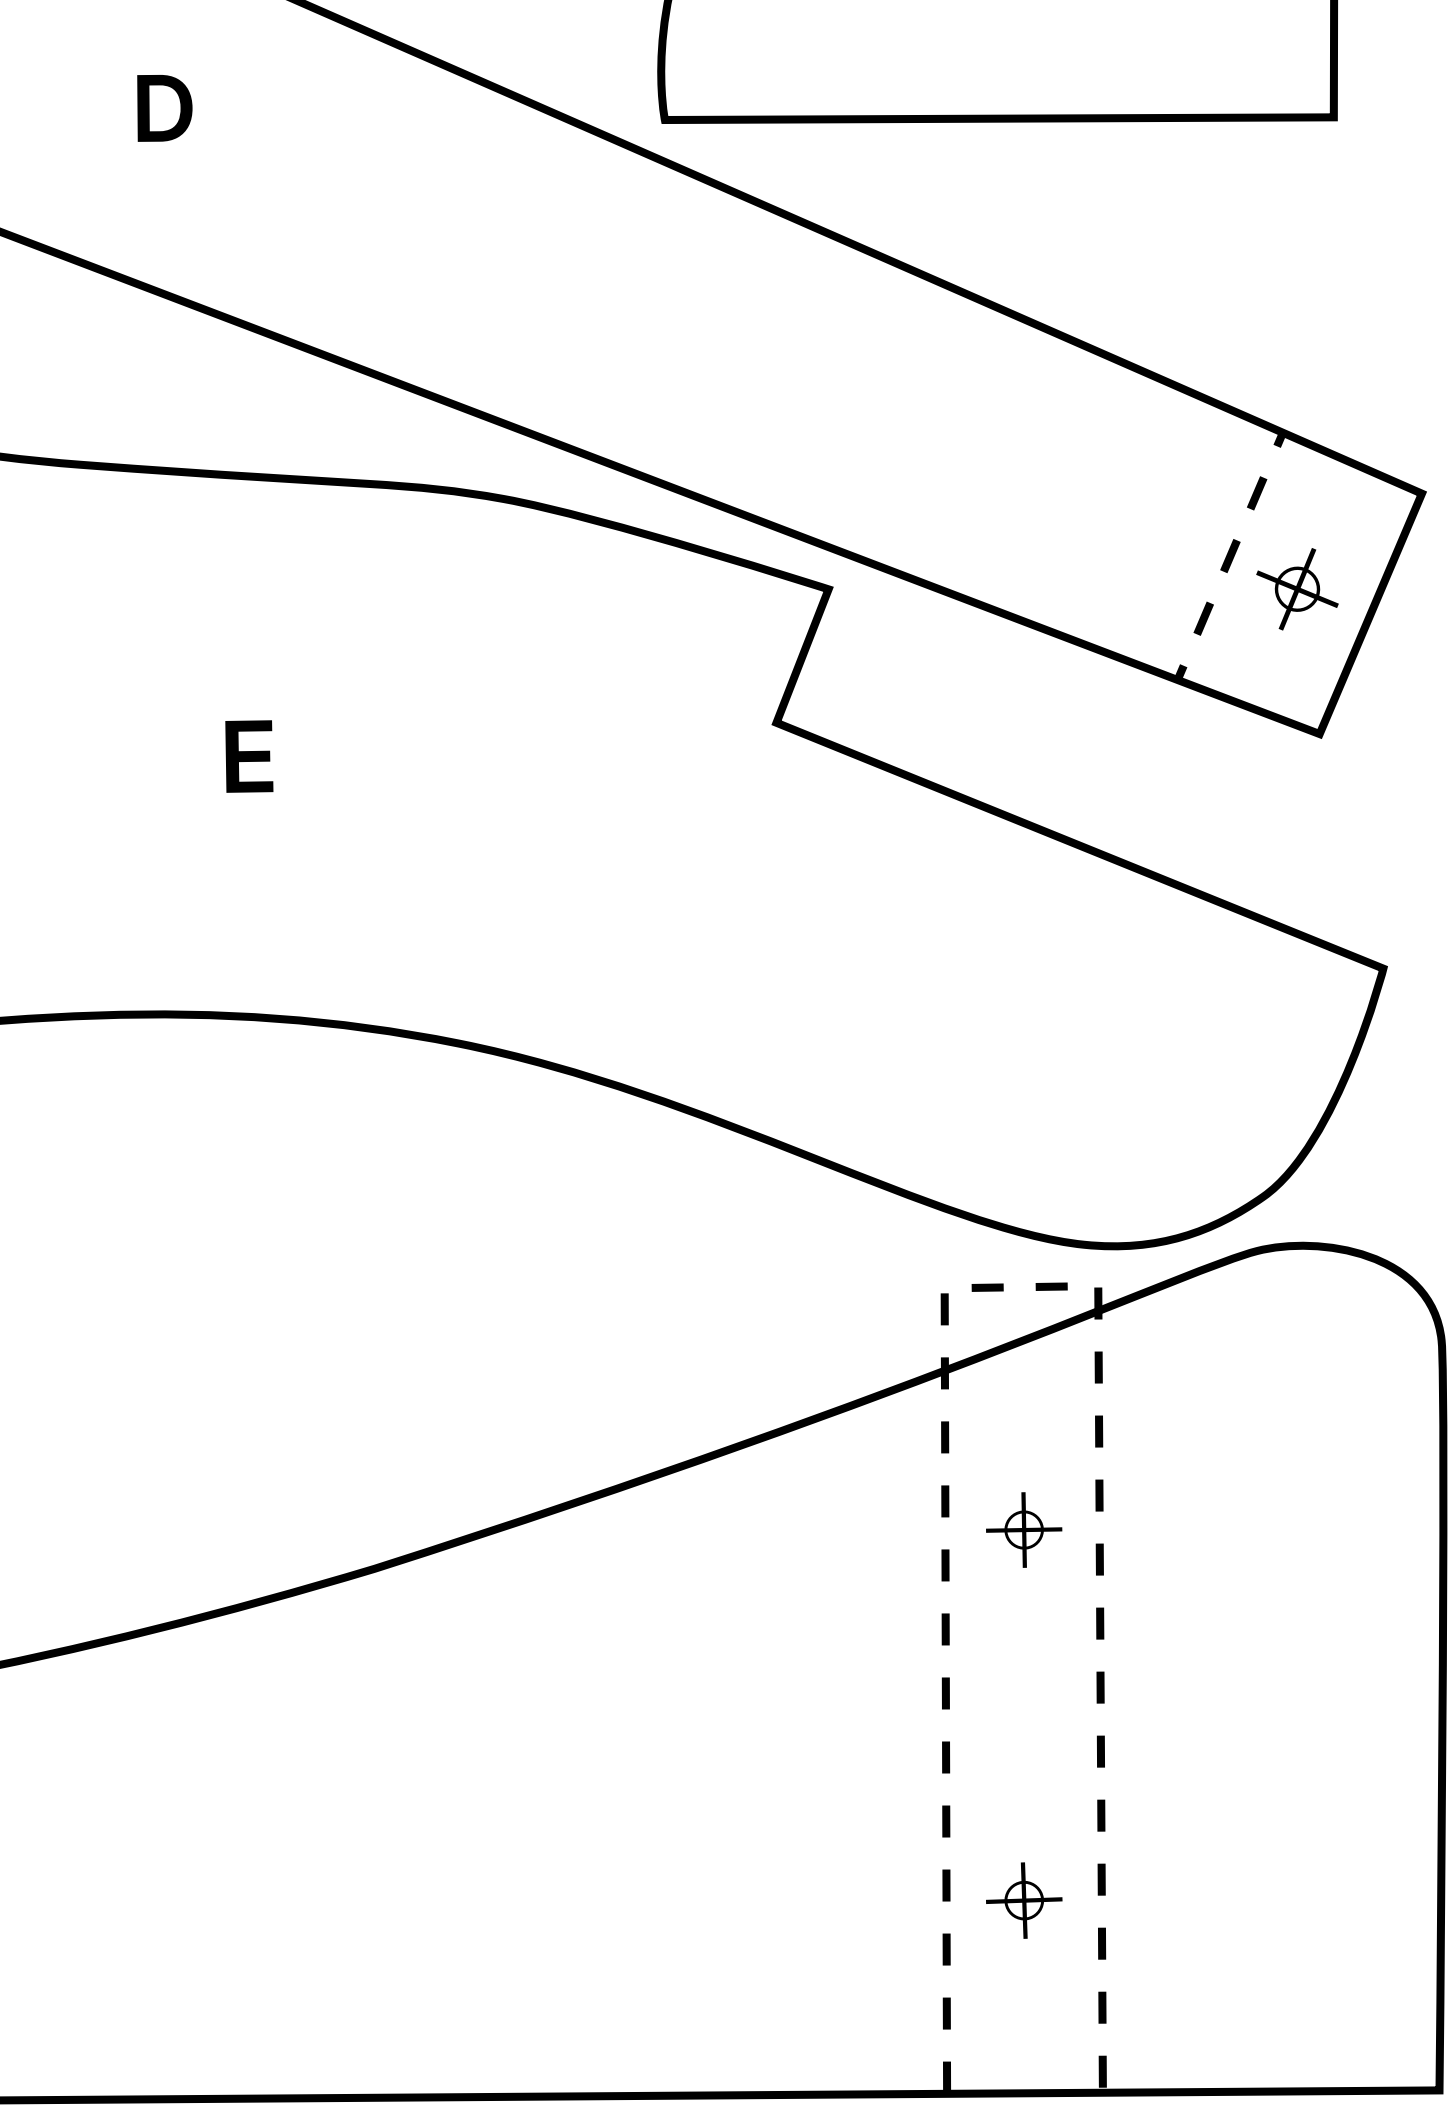
D
E